


# GDF71-18Z/4.5S外形图

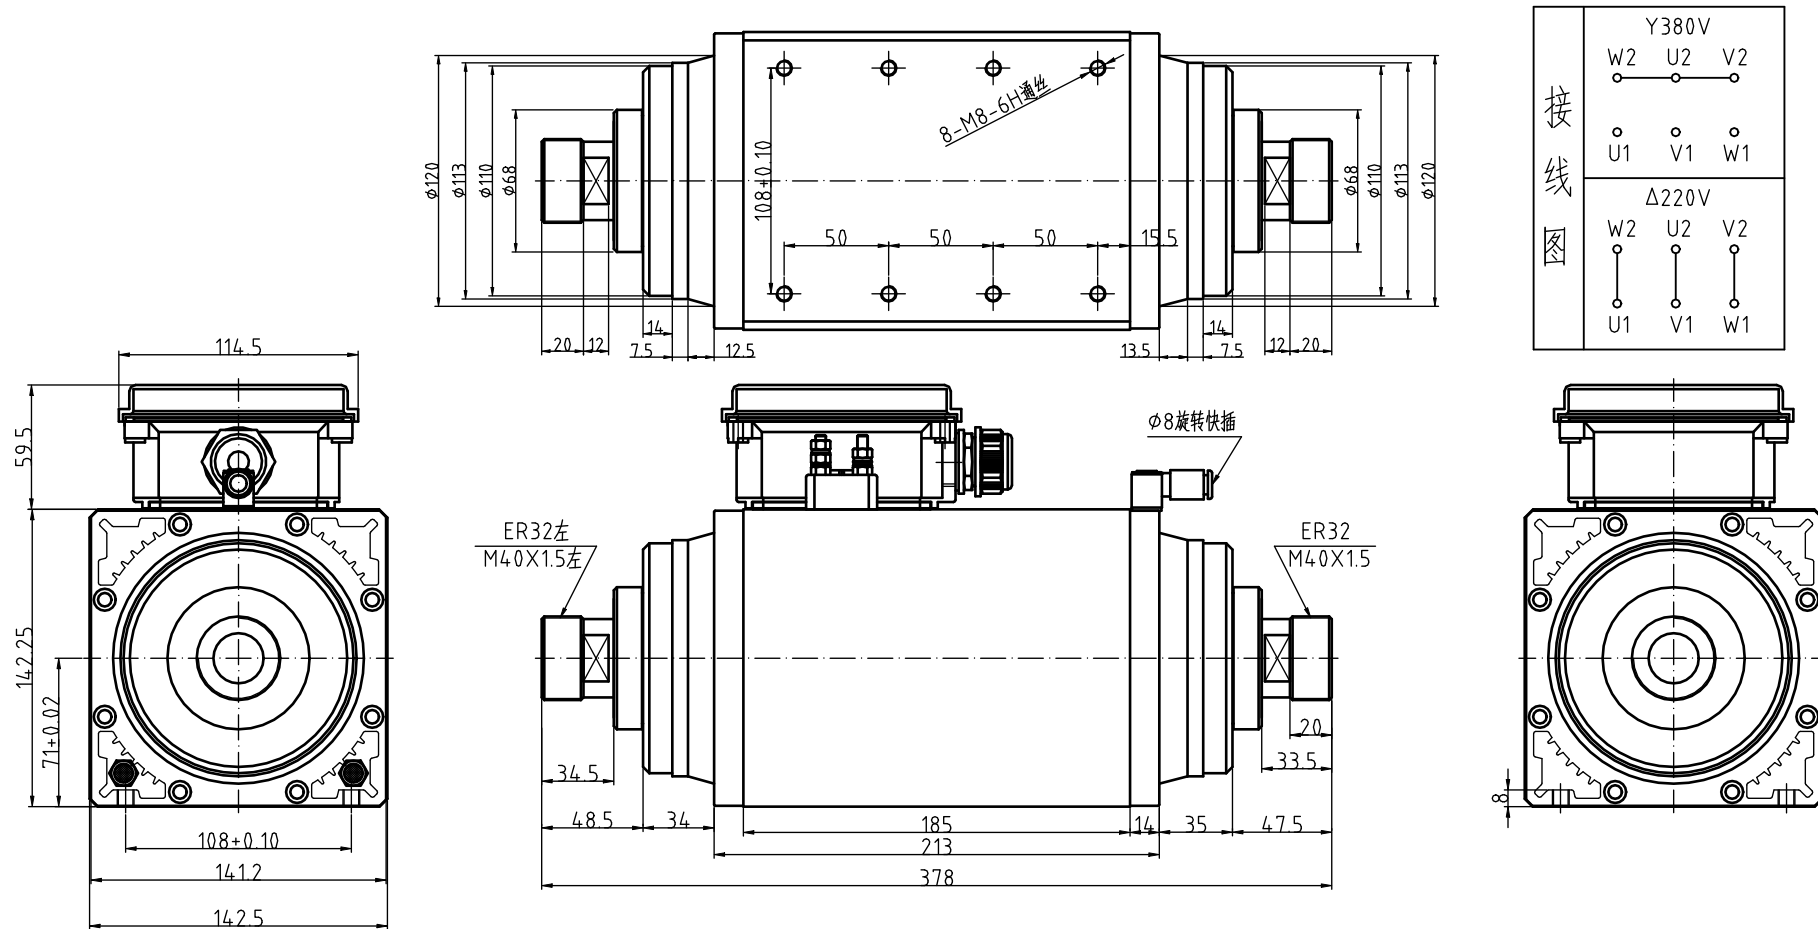

注：本电主轴转矩大，启动停机时间比较长，  
380V电压建议使用7.5kw变频器，  
220V电压建议使用11kw-380V变频器，  
加装刹车电阻则可以快停！

GDF71-18Z/4.5S

功率 4.5kw  
电压 Y380V/ $\Delta$ 220V  
电流 9.50A/16.4A  
频率 600Hz  
转速 18000r/min

重量 27kg  
螺帽 ER32及ER32左双头  
冷却 压缩空气冷却/气压0.2-0.3MPa  
轴承 2X7008C 2X7008C P4/油脂润滑  
旋向 从ER32轴伸端看为逆时针方向

特别注意：按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动！